




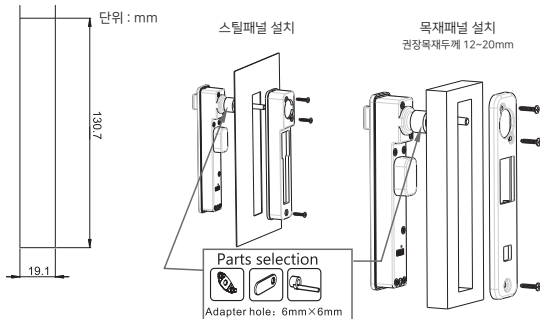
알아두실 사항

- ▶비밀번호를 잊어버린 경우, 제품 본체의 코드를 공급자에게 알려주고 해독 번호를 확인할 수 있습니다.
암호는 초기 관리자 비밀번호 "4321", 초기 사용자 비밀번호 "1234"로 다시 변경됩니다.
※응급 키 기능으로, 위급시에만 사용됩니다.
- ▶도난방지기술 및 허수기능 도입 : 실제 비밀번호가 노출되는것을 방지하게 위해 비밀번호 앞 또는 뒤에 아무번호나 입력할 수 있습니다. 최대 16자리
- ▶비밀번호를 4회 오입력하면 비상알람이 활성화되고, 60초 동안 재입력이 불가능합니다.
- ▶자동 전원 부족 알림 (잠금 시  신호 표시)
전압이 매우 낮으면 잠금 장치를 작동할 수 없습니다.

문제 해결

문제	주요 원인	문제 해결 방법
비밀번호를 입력하면 "띠-띠" 알람이 두 번 울리고,  신호가 동시에 한 번 깜박입니다.	너무 낮은 전압	배터리 교체
비밀번호를 입력하면 "띠-" 알람이 울리고,  신호가 켜져있는 동안 잠금을 열 수 없습니다.	손잡이가 올바른 위치에 있지 않음	손잡이를 오른쪽 위치로 돌립니다.
잠금을 해제할 때 소리가 나지 않습니다.	버저 고장	버저 교체


설치 가이드



서랍 전자키 제품 사용 설명서




제품 소개




배터리 교체 방법

- ▶ 배터리 커버 상단 홈에 핀을 꽂습니다.
- ▶ 홈더가 나오도록 누르세요.
- ▶ 배터리의 음극쪽을 배터리홀더 안쪽으로 향하도록 놓고, 홀더를 본체에 밀어 넣습니다.




작동 방법

- ▶ 초기 사용자 비밀번호 "1234", 초기 관리자 비밀번호 "4321"
- ▶ 잠금 방법에는 개인모드와 공개모드, 2가지 모드가 있습니다.



- ◆ 잠금 해제
 - 암호 입력 + OK, 녹색 표시등이 켜지며 길게 "띠-" 소리가 납니다.
 - 3초 이내에 손잡이를 돌려 잠금을 해제합니다.



- ◆ 잠금
 - 손잡이를 돌려 잠금니다.

잠금을 해제하기 위해 관리번호를 입력하면 사용자번호가 기본값인 "1234"로 초기화됩니다.
 잠금 시 신호가 표시되면 저전압을 의미합니다.
 틀린 비밀번호를 입력하면 "띠-띠-띠" 경고음이 3회 울립니다.

설정 방법

1- 비밀번호 변경



- ▶ 현재 사용자 비밀번호 입력 + OK, 신호가 표시되며 "띠-" 소리가 길게 울립니다.
- ▶ OK버튼을 길게 누르면 "띠-" 소리가 길게 울리고, 신호가 깜박입니다.
- ▶ 새로운 비밀번호를 입력하고 OK버튼을 누릅니다. "띠-" 소리가 길게 울리면 변경이 완료되었습니다.

비밀번호는 사용자 비밀번호와 같을 수 없습니다.
 관리자 비밀번호와 사용자 비밀번호는 동일하게 설정할 수 없습니다.
 비밀번호는 4~15자리로 구성할 수 있습니다. 비밀번호를 잊지 않도록 메모해주세요.

2- 공개모드 켜기, 임시 비밀번호 설정, 공개모드 끄기

공개모드 켜기

- ▶ 현재 관리자 비밀번호 입력 + OK, "띠-" 소리가 길게 울리고 신호가 켜집니다.
- ▶ OK버튼을 길게 누르면 "띠-" 소리가 길게 울리고, 신호가 깜박입니다.
- ▶ OK버튼을 다시 누르고 "4 4"를 입력하고 OK버튼을 누릅니다. "띠-" 소리가 길게 울리면 변경이 완료되었습니다.

임시 비밀번호 설정

- ▶ OK버튼을 누르면 신호가 깜박입니다.
- ▶ 4~15자리로 구성된 새 비밀번호를 입력하고 OK를 누르면 "띠-" 소리가 길게 울립니다. 신호가 켜지면 임시 비밀번호 설정이 완료되었습니다.

임시 비밀번호는 1회만 사용 가능합니다.
 3초마다 한번 깜박이면 잠금이 이미 설정되었음을 의미합니다.

공개모드 끄기

- ▶ 현재 관리자 비밀번호 입력 + OK, "띠-" 소리가 길게 울리고 신호가 켜집니다.
- ▶ OK버튼을 길게 누르면 "띠-" 소리가 길게 울리고, 신호가 깜박입니다.
- ▶ OK버튼을 다시 누르고 "4 3"를 입력하고 OK버튼을 누릅니다. "띠-" 소리가 길게 울리면 공개모드 끄기가 완료되었습니다.

3- 허수 입력 기능 켜기 / 끄기

- ▶ 현재 관리자 비밀번호 입력 + OK, "띠-" 소리가 길게 울리고 신호가 켜집니다.
- ▶ OK버튼을 길게 누르면 "띠-" 소리가 길게 울리고, 신호가 깜박입니다.
- ▶ OK버튼을 다시 누르고 "42"를 입력하고 OK버튼을 누릅니다. "띠-" 소리가 길게 울리면 허수 입력 기능 켜기가 완료되었습니다.
- ▶ OK버튼을 다시 누르고 "41"를 입력하고 OK버튼을 누릅니다. "띠-" 소리가 길게 울리면 허수 입력 기능 켜기가 완료되었습니다.

도난방지기술 및 허수기능 도입하여, 실제 비밀번호가 노출되는것을 방지하기 위해 비밀번호 앞 또는 뒤에 아무번호나 입력할 수 있습니다. 최대 16자리